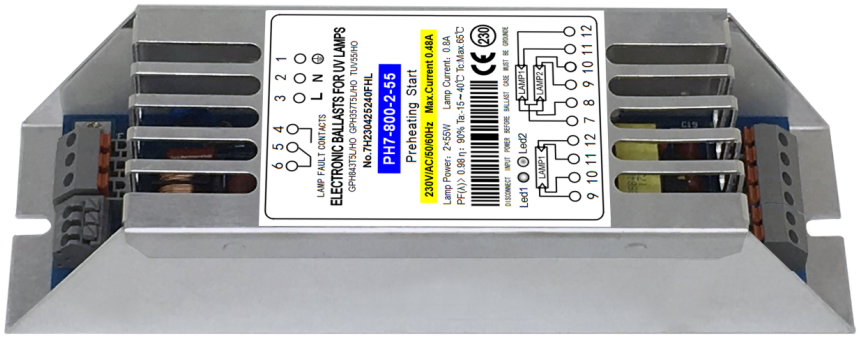

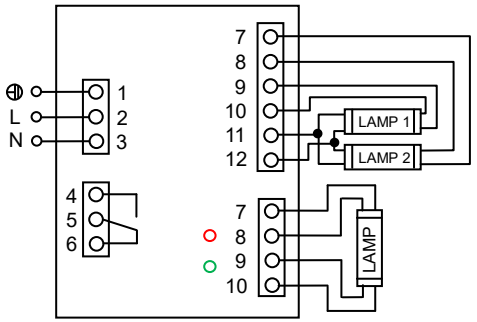

PH7-800-2-55（预热启动）

紫外线电子镇流器

技术规格书

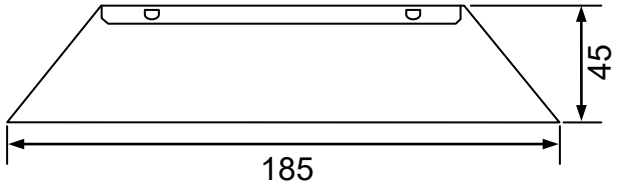

尺寸：185×56×45mm³

产品型号：PH7-800-2-55（230） 输入电压：AC220V±20% 订货编号：7H230800255FHL

产品型号：PH7-800-2-55（MLT） 输入电压：AC100-264V 订货编号：7HMLT800255FHL

启动方式：预热启动，启动时间 4-6S

输入电流：0.48A@230V 1A@110V 电源频率：50/60Hz

输入特点：防雷、功率因素 PF≥0.98、效率 η90%、THD＜10、CCF＜1.7

输出功率：2×55W 输出功率范围：2×48-55W 负载灯管：2 只

输出功率：1×120W 输出功率范围：1×55-120W 负载灯管：1 只

输出电流：800mA 输出电流范围：750-850mA

辅助输出：灯管亮灯输出，绿色 LED 显示正常工作、红色 LED 显示故障、反馈信息（开关量输出干接点）、提供远程控制

输出特点：恒流、过压、过流、灯管漏气、断丝、交叉、寿终保护等

满足标准：IP64 通过 CE 满足 UL、CCC

环境温度：-10－40℃ 外壳最高温度：＜70℃ 湿度：5-85%

外壳结构：铝 外壳尺寸：185×56×45mm³ 安装孔距：175mm

链接方式：欧式端子、镇流器与灯管距离＜5 米

外箱尺寸：42.5×23.5×20.5cm³ 净重：0.3KG/只 整箱：18 只 整箱重量：6KG

配灯型号：GPH436/846/893/1000/1148T5L/HO GHO36T5L TUV36/55/60/75/95WHOPL-L TL100W

应用领域：污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等

豪本技术 HAOBEN

北京豪本电子技术有限公司

地址：北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线：010-68837150 手机：13901133015（微信）

中国·豪本电子技术有限公司

地址：浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号（国家级科创中心）

电话：0577-62666315 手机：15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址：浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话：0577-62666316 62666317 手机：18066358678

网站：www.haoben.com.cn 邮箱：739471628@qq.com