



PY85-425-55S (快速启动)

一体式、紫外线电子镇流器 (带报警器+镇流器与灯管寿命计时)

技术规格书

产品型号: PY85-425-55S (230) 输入电压: AC220V $\pm$ 10% 订货编号: 85Y23042555SHL

产品型号: PY85-425-55S (110) 输入电压: AC110V $\pm$ 10% 订货编号: 85Y11042555SHL

启动方式: 快速启动, 启动时间 <1 S

输入电流: 0.33A@230V 0.7A@110V 电源频率: 50/60Hz

输入特点: 防雷、PF $\geq$ 0.6、效率 η 90%

输出功率: 55W 输出功率范围: 38-55W 负载灯管: 1 只

输出电流: 425mA 输出电流范围: 300-425 mA

辅助输出: 灯管亮灯输出, 绿色 LED 亮表示正常工作, 红色 LED 亮表示故障同时嘟嘟报警器声音。

灯管亮灯镇流器与灯管寿命开始计时, 触碰一次可打开或关闭显示器, 灯运行 8000 小时后, 显示屏闪烁, 按住按钮 5 秒钟灯管寿命计时快速归零或 600 秒后自动归零。

输出特点: 非恒流、异常保护等。满足标准: 通过 CE 。

环境温度: -10 $^{\circ}$ C $\sim$ 40 $^{\circ}$ C 外壳最高温度: $<70^{\circ}$ C 湿度: 5-85%

外壳结构: 塑料、ABS 阻燃 外壳尺寸: 105*60*31mm 安装孔距: 底距 98*54mm 侧距 88mm




链接方式: 输入 二相扁插头 (其他国家标准插头另定) 电线长度 1000mm

输出 四眼插头带防水皮碗, 电线长度 1000mm

外箱尺寸: 605*270*145mm 单只净重: 0.27KG 整箱数量: 40 只 整箱重量: 11KG

配灯型号: GPH793T5 GPH843T5 GPH1148T5

应用领域: 水处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等

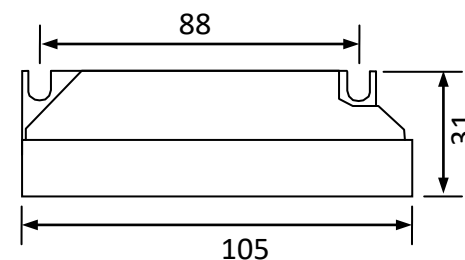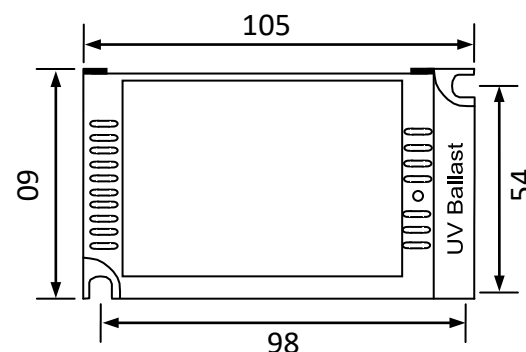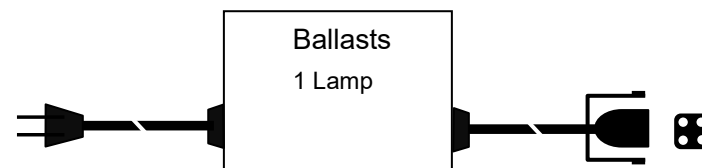

尺寸: 105*60*31mm



北京豪本电子科技有限公司

地址: 北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线: 010-68837150 手机: 13901133015 (微信)

中国·豪本电子科技有限公司

地址: 浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号 (国家级科创中心)

电话: 0577-62666315 手机: 15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话: 0577-62666316 62666317 手机: 18066358678

网站: www.haoben.com.cn 邮箱: 739471628@qq.com