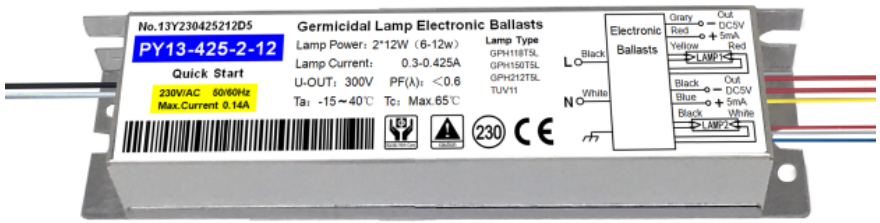

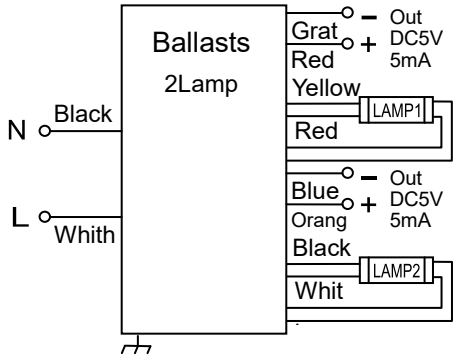

PY13-425-2-12（快速启动）

紫外线电子镇流器

技术规格书

产品型号：PY13-425-2-12（230） 输入电压：AC220V±10% 订货编号：13Y230425212D5

产品型号：PY13-425-2-12（110） 输入电压：AC110V±10% 订货编号：13Y110425212D5

启动方式：快速启动，启动时间＜1S

输入电流：0.14A@230V 0.32A@110V 电源频率：50/60Hz

输入特点：防雷、PF≥0.6、效率 η90%

输出功率：2*12W 输出功率范围：2*6-12W 负载灯管：1 只

输出电流：425mA 输出电流范围：300-425mA

辅助输出：DC5V/5mA、用于 LED 指示

输出特性：非恒流、异常保护等

满足标准：IP64 通过 CE

环境温度：-10－40℃ 外壳最高温度：＜70℃ 湿度：5-85%

外壳结构：铝、美式灌胶 外壳尺寸：165*38*26mm 安装孔距：160mm

链接方式： 0.5mm² 多股电线、长度 330mm、镇流器与灯管距离＜1 米

外箱尺寸：425*235*205mm 净重：0.18KG/只 整箱：50 只 整箱重量：9.5KG

配灯型号：GPH118T5L GPH150T5L GPH212T5L TUV11

应用领域：污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等

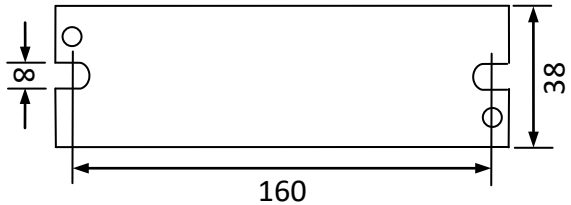

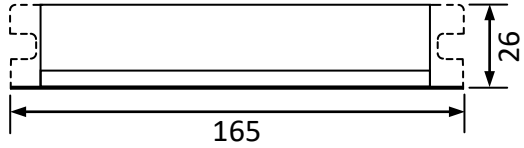

尺寸：165*38*26mm

豪本技术
HAOBEN

北京豪本电子技术有限公司
地址：北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼
热线：010-68837150 手机：13901133015（微信）
中国・豪本电子技术有限公司
地址：浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号（国家级科创中心）
电话：0577-62666315 手机：15010378316
乐清市豪本智能技术有限公司
地址：浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层
电话：0577-62666316 62666317 手机：18066358678
网站：www.haoben.com.cn 邮箱：739471628@qq.com