



PN14-425-2-40 (瞬时启动)

紫外线电子镇流器

技术规格书

产品型号: **PN14-425-2-40 (230)** 输入电压: AC 230V±10% 订货编号: 14N230425240D5

产品型号: **PN14-425-2-40 (110)** 输入电压: AC 110V±10% 订货编号: 14N110425240D5

启动方式: 瞬时启动, 启动时间<1S

输入电流: 0.42A@230V 0.88A@110V 电源频率: 50/60Hz

输入特点: 防雷、PF≥0.9、效率η90%

输出功率: 2*40W 输出功率范围: 2*17-42W 负载灯管: 2只

输出电流: 425mA 输出电流范围: 350-425mA

辅助输出: DC5V/5mA、用于LED指示

输出特性: 非恒流

满足标准: IP64 通过CE

环境温度: -10-40°C 外壳最高温度: <70°C 湿度: 5-85%




外壳结构: 铝、美式灌胶 外壳尺寸: 215*44*28mm 安装孔距: 210mm

链接方式: 0.75mm²多股电线、长度330mm、镇流器与灯管距离<5米

外箱尺寸: 460*305*180mm 单只净重: 0.28KG 整箱数量: 50只 整箱重量: 14.5KG

配灯型号: GPH357T5 GPH436T5 GPH550T5 GPH793T5 GPH843T5 G36T5L G10T5L G36T5L
TUV16T5 TUV25T5 TUV30T5 TUV36T5

应用领域: 污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等

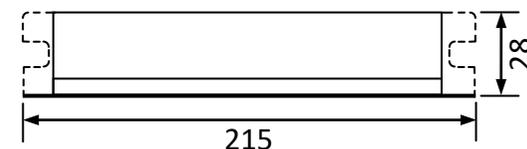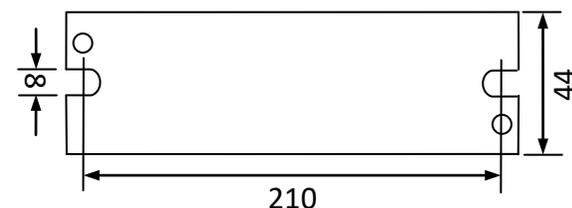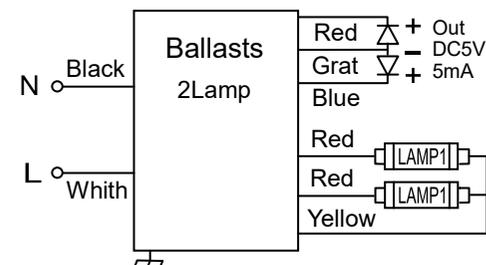

尺寸: 215*44*28mm



北京豪本电子有限公司

地址: 北京市中关村科技园石景山园区实兴大街30号院3号楼

热线: 010-68837150 手机: 13901133015 (微信)

中国·豪本电子有限公司

地址: 浙江省乐清市经济开发区纬十七路261号(国家级科创中心)

电话: 0577-62666315 手机: 15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市镇七里港大道159号卓远大厦12层

电话: 0577-62666316 62666317 手机: 18066358678

网站: www.haoben.com.cn 邮箱: 739471628@qq.com