


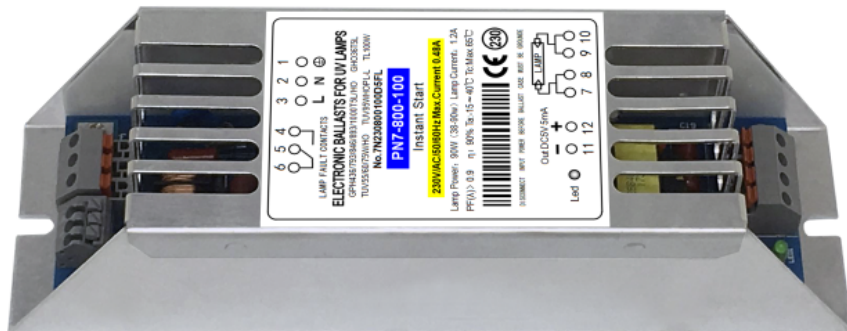

产品特点：瞬时启动，功率 100W、输出电流 800mA、非恒流，反馈信息，端子输入输出，带 1 只灯。

PN7-800-100（预热启动）

紫外线电子镇流器

技术规格书

产品型号：PN7-800-100（230） 输入电压：AC220V±10% 订货编号：7N230800100D5FL

产品型号：PN7-800-100（110） 输入电压：AC110V±10% 订货编号：7N110800100D5FL

启动方式：瞬时启动，启动时间<1S。

输入电流：0.48A@230V、0.98A@110V、电源频率：50/60Hz。

输入特点：防雷、功率因素 PF≥0.9、效率 η90%。

输出功率：100W、输出功率范围：48-100W、负载灯管：1 只。

输出电流：800mA、输出电流范围：750-850mA。

辅助输出：灯管亮灯输出，绿色 LED 显示正常工作、DC5V/5mA 外接 LED 指示、
反馈信息（开关量输出干接点）、提供远程控制。

输出特点：非恒流。

满足标准：IP20、通过 CE。

环境温度：-10℃~40℃、外壳最高温度：<70℃、湿度：5-85%。

外壳结构：铝合金、外壳尺寸：185*56*45mm³。



安装要求：安装孔距：175mm、镇流器与镇流器之间安装间隔>3cm。

连接方式：欧式端子、镇流器输出与灯管连接距离<1 米。

外箱尺寸：425*235*205mm³、净重：0.3KG/只、整箱：18 只、整箱重量：6KG。

配灯型号：GPH436T5L/HO、GPH793T5L/HO、GPH846T5L/HO、GPH893T5L/HO、GPH1000T5L/HO
GHO36T5L、TUV55W/HO、TUV60W/HO、TUV75W/HO、TUV95W/HOPL-L、TL100W。

应用领域：污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等。

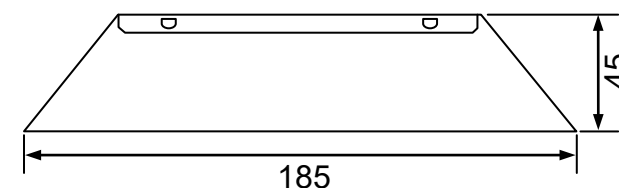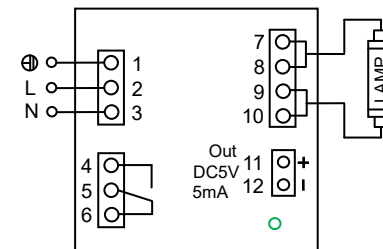

尺寸：185*56*45mm³



北京豪本电子有限公司

地址：北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线：010-68837150 手机：13901133015（微信）

中国·豪本电子有限公司

地址：浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号（国家级科创中心）

电话：0577-62666315 手机：15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址：浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话：0577-62666316 62666317 手机：18066358678

网站：www.haoben.com.cn 邮箱：739471628@qq.com