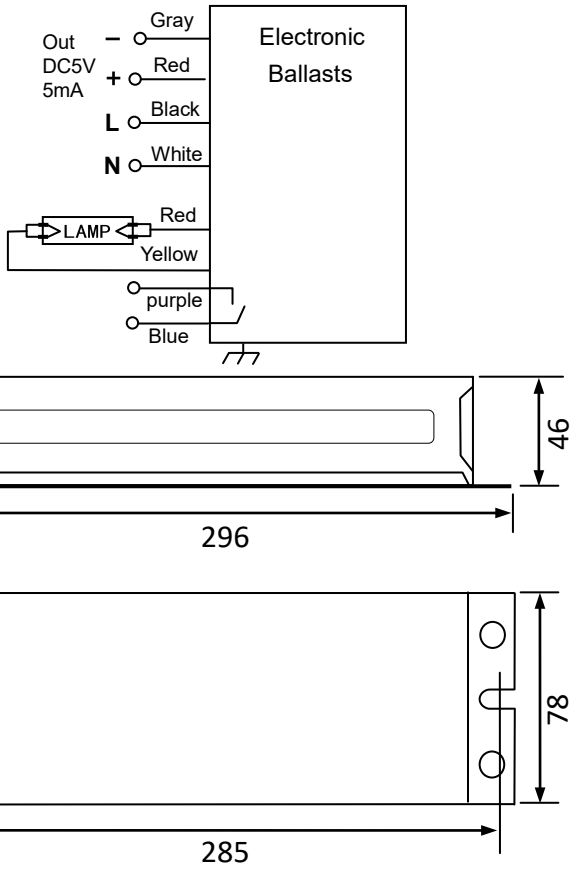

尺寸：296*78*46mm³

产品特点：预热启动，功率 320W，输出电流 2100mA，带 1 只灯，恒流输出，反馈信息，电线输入输出。

PN31-1800-240（瞬时启动）

紫外线电子镇流器

技术规格书

产品型号：PN31-1800-240（230） 输入电压：AC220V±20% 订货编号：31N2301800240FD5

产品型号：PN31-1800-240（MLT） 输入电压：AC110-220±10% 订货编号：31NMLT1800240FD5

启动方式：瞬时启动、启动时间＜1S。

输入电流：1.04A@230V 、2.18A@110V 、电源频率：50/60Hz。

输入特点：防雷、PF≥0.98、效率 η90%、THD＜10、CCF＜1.7。

输出功率：240W、输出功率范围：150-250W 、负载灯管：1 只。

输出电流：1800mA、输出电流范围：1750-1850mA。

辅助输出：灯管亮灯输出、DC5V/5mA 外接 LED 指示、反馈信息（开关量输出干接点）、提供远程控制。

输出特点：恒流、过压、过流、灯管漏气、断丝、交叉、寿终保护等。

满足标准：IP64、通过 CE、满足 UL、CCC。

环境温度：-10℃～40℃、外壳最高温度：＜70℃、湿度：5-85%。

外壳结构：铝合金、美式灌胶、外壳尺寸：296*78*46mm³。

安装要求：安装孔距：285mm、镇流器与镇流器之间安装间隔＞5cm。

连接方式：1mm² 多股电线、长度 330mm、镇流器输出与灯管连接距离＜5 米。

外箱尺寸：425*235*205mm³、净重：1.6KG/只、整箱：6 只、整箱重量：10KG 。

配灯型号：GPHA1000T6L、GPHA1554T6L、GIA240、NNI200/107XL 、TUV240WXPT。

应用领域：污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等。

豪本技术 HAOBEN

北京豪本电子技术有限公司

地址：北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线：010-68837150 手机：13901133015（微信）

中国·豪本电子技术有限公司

地址：浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号（国家级科创中心）

电话：0577-62666315 手机：15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址：浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话：0577-62666316 62666317 手机：18066358678

网站：www.haoben.com.cn 邮箱：739471628@qq.com