

产品特点：瞬时启动，功率 2*150W，输出电流 800mA，带 2 只灯，恒流输出，反馈信息，电线输入输出。

PN31-800-2-150（瞬时启动）

紫外线电子镇流器

技术规格书

产品型号：PN31-800-2-150（230） 输入电压：AC220V±20% 订货编号：31N2308002150

产品型号：PN31-800-2-150（MLT） 输入电压：AC110-220±10% 订货编号：31NMLT8002150

启动方式：瞬时启动，启动时间<1S

输入电流：1.3A@230V 2.72A@110V 电源频率：50/60Hz

输入特点：防雷、PF≥0.98、效率η90%、THD<10、CCF<1.7

输出功率：2*150W 输出功率范围：2*72-155W 负载灯管：2 只

输出电流：800mA 输出电流范围：750-850mA

输出特点：恒流输出、异常保护等。

满足标准：IP64、通过 CE、满足 UL、CCC。

环境温度：-10℃~40℃、外壳最高温度：<70℃、湿度：5-85%。

外壳结构：铝合金、美式灌胶、外壳尺寸：296*78*46mm³。


安装要求：安装孔距：285mm、镇流器与镇流器之间安装间隔>5cm。

连接方式：1mm² 多股电线、长度 330mm、镇流器输出与灯管连接距离<5 米。

外箱尺寸：425*235*205mm³、净重：1.6KG/只、整箱：6 只、整箱重量：10KG。

配灯型号：GPH793T5L/HO GPH846T5L/HO GPH893T5L/HO GPH1000T5L/HO GPH1148T5L/HO
GPH1554T5L/HO TUV75T5HO GHO36T5L GHO64T5L TUV95WHOPL-L TL100W

应用领域：污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等

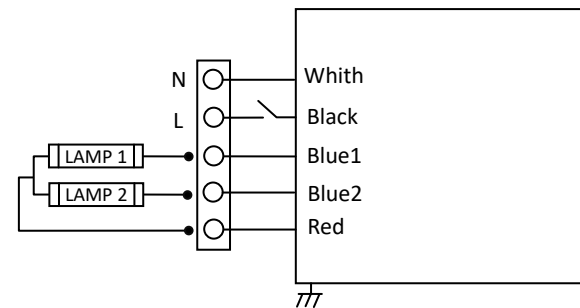

尺寸：296*78*46mm³



北京豪本电子有限公司

地址：北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线：010-68837150 手机：13901133015（微信）

中国·豪本电子有限公司

地址：浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号（国家级科创中心）

电话：0577-62666315 手机：15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址：浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话：0577-62666316 62666317 手机：18066358678

网站：www.haoben.com.cn 邮箱：739471628@qq.com