


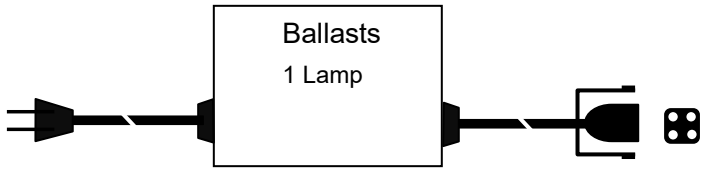


尺寸：105*60*31mm³

产品特点：预热启动，功率 55W、输出电流 425mA、带 1 只灯、恒流输出，一体电线输入输出。

# PH85-425-55（预热启动）

## 一体式、紫外线电子镇流器
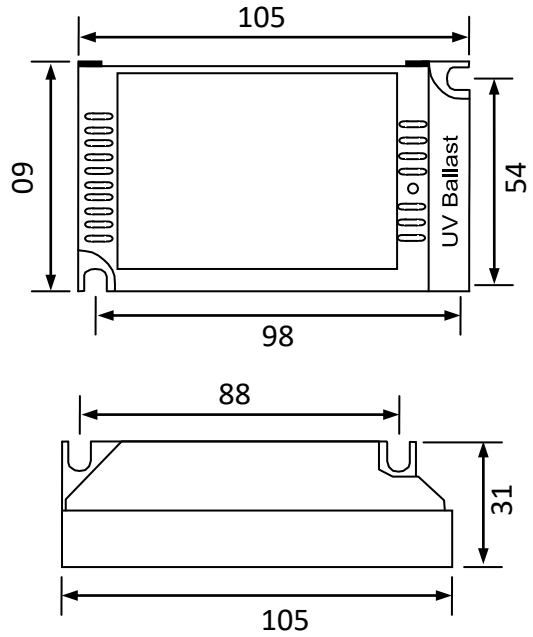
## 技术规格书

**产品型号：PH85-425-55（230）** 输入电压：AC220V±20% 订货编号：85H23042555D5L

**产品型号：PH85-425-55（MLT）** 输入电压：AC110-220V±10% 订货编号：85HMLT42555D5L

启动方式：预热启动、启动时间 3-6S。

输入电流：0.24A@230V 、0.5A@110V、电源频率：50/60Hz。

输入特点：防雷、PF≥0.98、效率 η90%、THD＜10、CCF＜1.7。

输出功率：55W、输出功率范围：20-55W、负载灯管：1 只。

输出电流：425mA、输出电流范围：400-440mA。

辅助输出：灯管亮灯输出，绿色 LED 亮表示正常工作，红色 LED 亮表示故障。

输出特点：恒流、过压、过流、灯管漏气、断丝、交叉、寿终保护等。

满足标准：IP20、通过 CE、满足 UL、CCC。

环境温度：-10℃～40℃、外壳最高温度：＜70℃、湿度：5-85%。

外壳结构：塑料、ABS 阻燃、外壳尺寸：105*60*31mm³。

安装要求：安装孔距：底距 98*54mm 侧距 88mm、镇流器与镇流器之间安装间隔＞3cm。

连接方式：输入二相扁插头（其他国家标准插头另定）、电线长度 1000mm、
输出四眼插头带防水皮碗、电线长度 1000mm。

外箱尺寸：605*270*145mm³ 、单只净重：0.23KG、整箱数量：40 只、整箱重量：9.5KG。

配灯型号：GPH436T5、GPH550T5、GPH793T5、GPH843T5、GPH1148T5、TUV25T5、TUV30T5、
TUV36T5、TUVPL-L 36W、G36T5L。

应用领域：水处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等。

豪本技术 HAOBEN

北京豪本电子技术有限公司
地址：北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼
热线：010-68837150 手机：13901133015（微信）

中国·豪本电子技术有限公司
地址：浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号（国家级科创中心）
电话：0577-62666315 手机：15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司
地址：浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层
电话：0577-62666316 62666317 手机：18066358678
网站：www.haoben.com.cn 邮箱：739471628@qq.com