



产品特点：预热启动，功率 55W、输出电流 425mA、恒流输出，端子输入输出、带 1 只灯、。

PH81-425-55（预热启动）

紫外线电子镇流器

技术规格书

产品型号：PH81-425-55（230） 输入电压：AC220V±20% 订货编号：81H23042555D5

产品型号：PH81-425-55（MLT） 输入电压：AC110V-220±10% 订货编号：81HMLT42555D5

启动方式：预热启动，启动时间<3-5S。

输入电流：0.24A@230V、0.5A@110V、电源频率：50/60Hz。

输入特点：防雷、PF≥0.98、效率 η90%、THD<10、CCF<1.7。

输出功率：55W、输出功率范围：20-55W、负载灯管：1 只。

输出电流：425mA、输出电流范围：400-440mA。

辅助输出：灯管亮灯输出、DC5V/5mA 外接 LED 指示。

输出特性：恒流、过压、过流、灯管漏气、断丝、交叉、寿终保护等。

满足标准：IP20、通过 CE、满足 UL、CCC。

环境温度：-10—40℃、外壳最高温度：<70℃、湿度：5-85%。

外壳结构：铝合金、美式灌胶、外壳尺寸：185*38*27mm³。




安装要求：安装孔距：175mm、镇流器与镇流器之间安装间隔>5cm。

链接方式：欧式端子、镇流器输出与灯管连接距离<5 米。

外箱尺寸：425*235*205mm³、净重：0.21KG/只、整箱：50 只、整箱重量：11KG。

配灯型号：GPH436T5、GPH550T5、GPH793T5、GPH843T5、GPH1148T5、TUV25T5、TUV30T5、TUV36T5、TUVPL-L 36W、G36T5L。

应用领域：污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等。

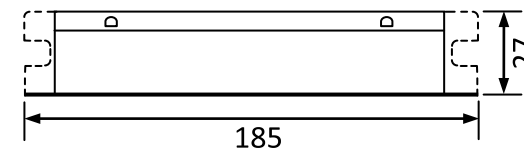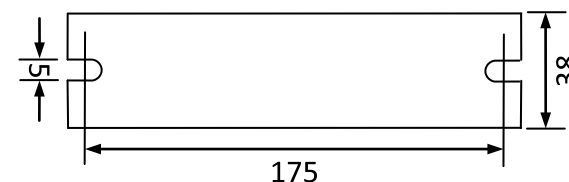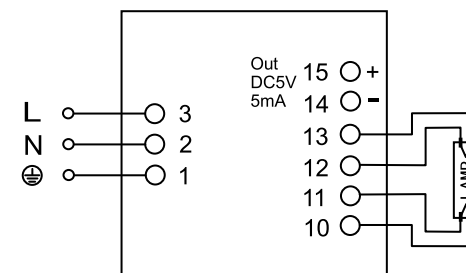

尺寸：185*38*27mm³



北京豪本电子有限公司

地址：北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线：010-68837150 手机：13901133015（微信）

中国·豪本电子有限公司

地址：浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号（国家级科创中心）

电话：0577-62666315 手机：15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址：浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话：0577-62666316 62666317 手机：18066358678

网站：www.haoben.com.cn 邮箱：739471628@qq.com