


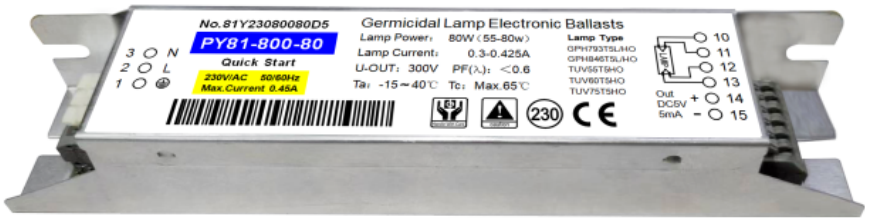


产品特点：快速启动，功率 80W、输出电流 800mA、带 1 只灯、非恒流，端子输入输出。

# PY81-800-80（快速启动）

## 紫外线电子镇流器

## 技术规格书

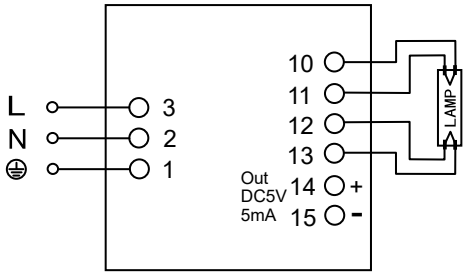





尺寸：185*38*27mm³

**产品型号：PY81-800-80（230）** 输入电压：AC220V±10% 订货编号：81Y23080080D5

**产品型号：PY81-800-80（110）** 输入电压：AC110V±10% 订货编号：81Y11080080D5

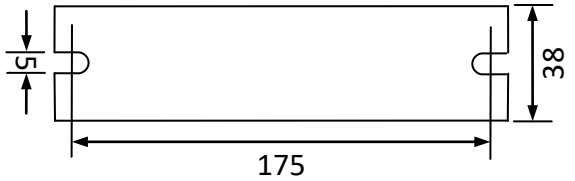启动方式：快速启动、启动时间＜1S。

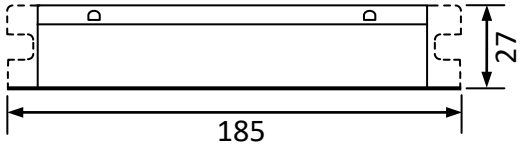输入电流：0.49A@230V 、1A@110V 、电源频率：50/60H。

输入特点：防雷、PF≥0.6 、效率 η90%。

输出功率：80W 、输出功率范围：55-80W、负载灯管：1 只。

输出电流：800mA、输出电流范围：600-800mA。

辅助输出：灯管亮灯输出、DC5V/5mA 外接 LED 指示。

输出特点：非恒流。

满足标准：IP20、通过 CE。

环境温度：-10℃～40℃、外壳最高温度：＜70℃、湿度：5-85%。

外壳结构：铝合金、美式灌胶、外壳尺寸：185*38*27mm ³。

安装要求：安装孔距：175mm、镇流器与镇流器之间安装间隔＞3cm。

连接方式：欧式端子、镇流器输出与灯管连接距离＜2 米。

外箱尺寸：425*235*205mm³、单只净重：0.21KG、整箱数量：50 只、整箱重量：11KG。

配灯型号：GPH793T5L/HO、GPH846T5L/HO、TUV55T5HO、TUV60T5HO、TUV75T5HO。

应用领域：污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等。

豪本技术 HAOBEN

北京豪本电子技术有限公司

地址：北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线：010-68837150 手机：13901133015（微信）

中国·豪本电子技术有限公司

地址：浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号（国家级科创中心）

电话：0577-62666315 手机：15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址：浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话：0577-62666316 62666317 手机：18066358678

网站：www.haoben.com.cn 邮箱：739471628@qq.com